


TFE Takvifter

Kompakt takvifte med vertikalt utløp

- Kompakt
- Enkelt vedlikehold - integrert vippemekanisme
- Spenningsregulerbar

[Finn flere detaljer i vår online katalog](#)

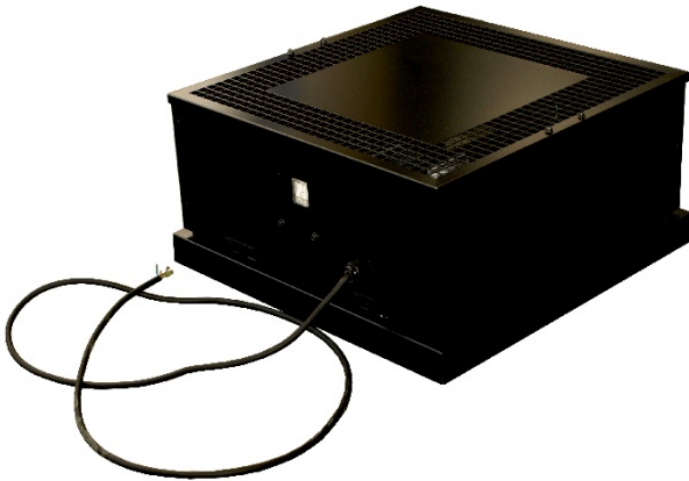

Beskrivelse

TFE 220 har viftehjul med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor. Viften er produsert i svartlakkert eller teglrød galvanisert stål.

Takviften er utstyrt med servicebryter og er hengslet for enkel inspeksjon og rengjøring. Viften blåser luften oppover, noe som eliminerer problemer ved snøsmelting, samtidig unngår man at støv og skitt legger seg på taket.

Certifications



Ecodesign (ErP) compliant

Samsvarer med dagens og morgendagens EU-regler og krav til energimerking og økodesign for energirelaterte produkter (ErP).

Features

Impeller

Bakoverbøyd radialhjul av lett, slitesterkt glassfiberforsterket polyamid, dynamisk balansert.

Motor

TFE-vifter har AC-ytterrorotormotor, isolasjonklasse B, og kulelager med lang levetid.

Motorvern

For å beskytte motoren mot overoppheting har TFE innebygd termokontaktmotorvern. Ved utløst motorvern må motor gjøres strømløs for i 60 sekund for reset.

Regulering

Viftene kan reguleres med 5-trinns eller trinnløs hastighetsregulator (tilbehør). Hastighetsregulering kan kombineres med timer, termostat, hygrostat, etc.

Montering

TFE må monteres på taket i horisontal posisjon. Vi anbefaler å installere viften sammen med taksokkel (tilgjengelig som tilbehør).