

Villavent®

N Montasjeanvisning reguleringsbryter type CTK/B-S **GB** Installation instruction controller type CTK/B-S

N Villavent reguleringsbryter type CTK/B-S (hastighetsregulering i 3 trinn).

Reguleringsbryteren bør plasseres på et lett synlig sted. Dette kan i boliger være f.eks. stue, kjøkken eller entrè/hall.


Reguleringsbryteren leveres for både innfelt og utenpåliggende montasje, og er tilpasset ELKO montasjesystem.

GB Villavent control switch, type CTK/B-S (3-step speed controller)


Install the controller in a visible place, i.e. on a wall in the livingroom, kitchen or hallway.

The controller is supplied for either flush or surface mounted, adaptable in ELKO frame and wall boxes.


N Innfelt montasje (standard)
GB Flush installation
Separat reguleringsbryter



N Utenpåliggende montasje
GB Surface mounted (standard)
Separate control switch




N Installasjonsmateriell, innfelt montasje
GB Installation material, flush installation



N 1 stk. veggboкс, L458
GB 1 pc. wall box, L458

N Installasjonsmateriell, utenpåliggende montasje
GB Installation material, surface mounted



N 2 stk. kapper, L675
GB 2 pc. frames, L675

N El.tilkoblinger


NB! All elektrisk installasjon skal utføres av autorisert installatør iht. forskrifter for el.anlegg.

Det må monteres opplegg for 10 A, 230 V, 1-fase, jordet stikkontakt ved aggregatet. Trafoboks monteres under aggregatet og forbindes deretter med 4 x 1,5 mm² PN ledning til reguleringsbryter. Legges vanligvis i 1x16 mm trekkerør.

GB Electrical connections

NOTE! All electrical installations must be made by an authorized installer and in accordance with the regulations in force.

Install a fused spur outlet (13 A, 240 V, single phase) adjacent to the unit. Mount the transformer box under the unit, and connect transformer box to the controller by means of 4 x 1,5 mm² cores, through 1x16 mm conduit.

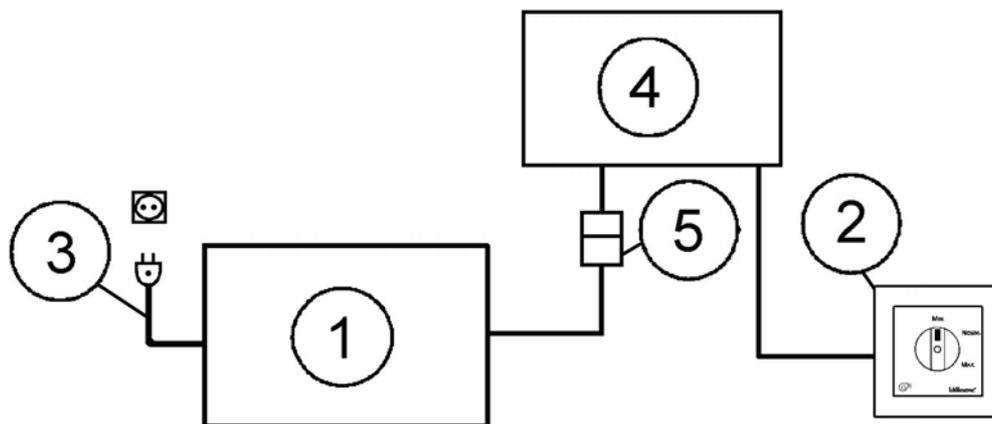

N Prinsipp el. tilkobling

- 1.) Vifte/aggregat
- 2.) Reguleringsbryter
- 3.) Ledning m/jordet støpsel
- 4.) Trafoboks
- 5.) Hurtigkobling


GB

- 1.) Unit
- 2.) Controller
- 3.) Cable with plug
- 4.) Transformer box
- 5.) Quick connector

N Koblingskjema reguleringsbryter, type CTK/B-S

(mellom bryter på vegg og trafoboks under aggregat)

GB Wiring diagram controller, type CTK/B-S
(between controller on the wall and transformer box under the unit).

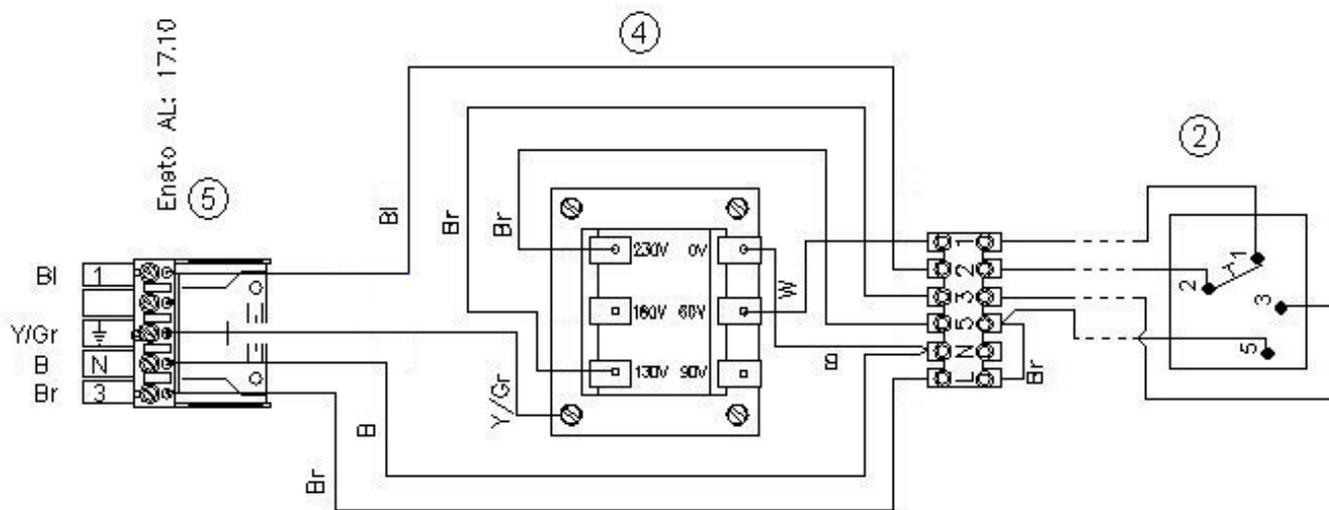

- N**
- BI = Sort
 - Y/Gr = Gul/Grønn
 - B = Blå
 - Br = Brun
 - W = Hvit

- GB**
- BI = Black
 - Y/Gr = Yellow/Green
 - B = Blue
 - Br = Brown
 - W = White

N Rett til endringer forbeholdes

GB Specifications may be changed without notice

Produsent/Hersteller/Manufacturer:

Forhandler/Distributor:

