


## **RFV**

### **Montážní rámeček**

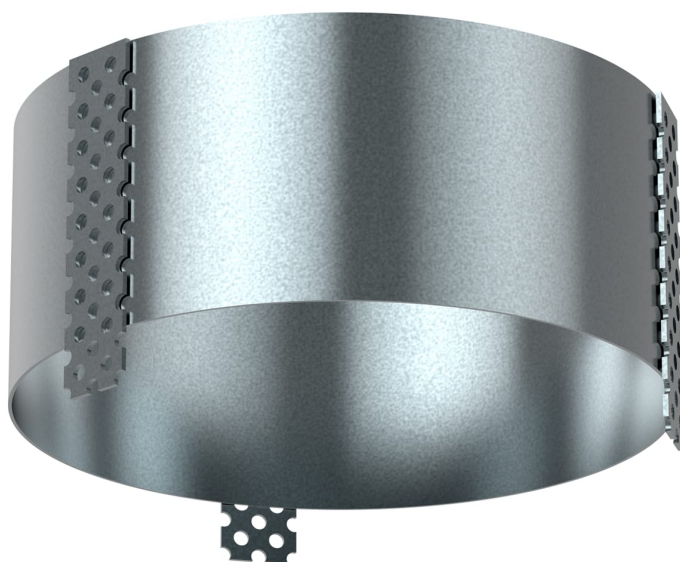

# Obsah

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Popis                        | 3  |
| Rozměry a hmotnosti          | 4  |
| Objednávkový kód             | 5  |
| Způsoby instalace            | 6  |
| Doprava, skladování a provoz | 10 |
| Dodatek                      | 11 |

## Popis

Montážní rámeček RFV, umožňuje fixovat talířový ventil do stropní sádrokartonové konstrukce a zároveň zajišťuje přes přípojovací hrdlo napojení na pružné či pevné vzduchotechnické potrubí.



## Typy rámečku

- **RFV-0** Montážní rámeček bez těsnění pro připojení pružné hadice
- **RFV-1** Montážní rámeček s pryžovým těsněním kolem přípojovacího hrdla pro připojení pevného spiro potrubí

## Konstrukce

Rámeček RFV je vyroben z pozinkované oceli a je k dispozici ve dvou provedeních. Rámeček je po obvodu vybaven kotevními úchyty. Rámeček slouží pro instalaci do pevné sádrokartonové stropní konstrukce nebo do sádrokartonového kazetového stropu.

# Rozměry a hmotnosti

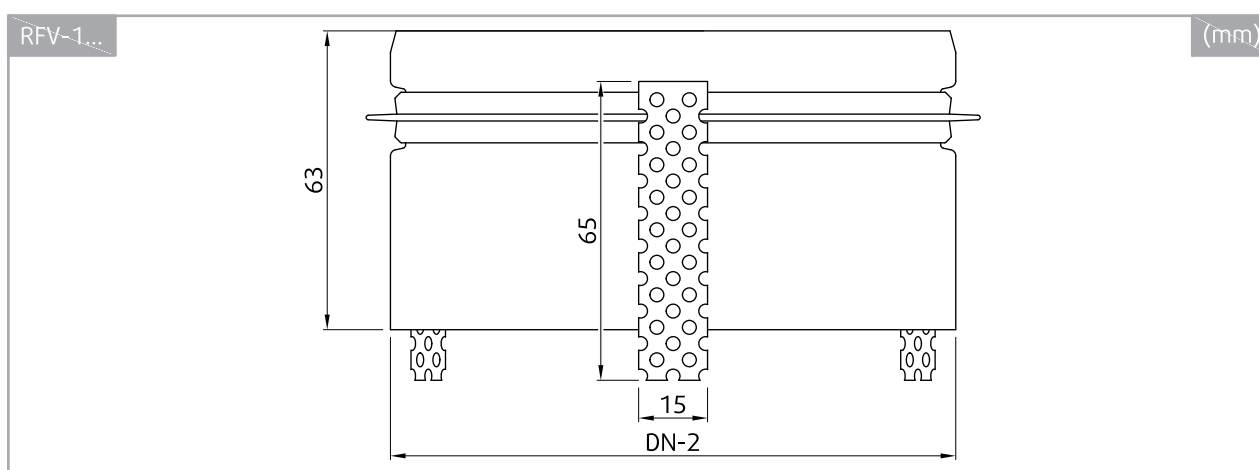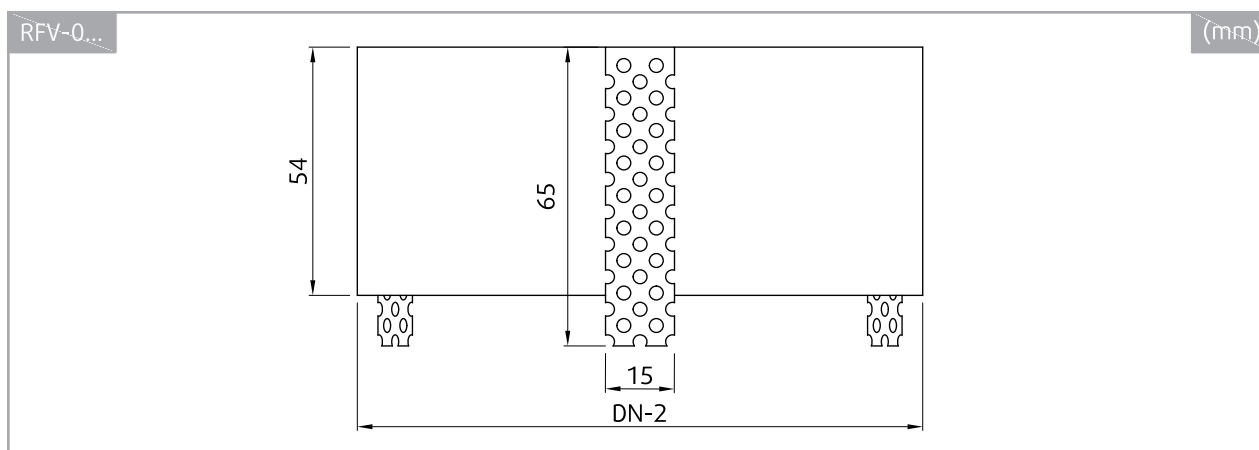

|           | m (kg) |
|-----------|--------|
| RFV...80  | 0,1    |
| RFV...100 | 0,2    |
| RFV...125 | 0,2    |
| RFV...150 | 0,2    |
| RFV...160 | 0,2    |
| RFV...200 | 0,3    |

# Objednávkový kód

## Montážní rámeček

RFV-

## Typ rámečku

**0** přípojovací krček bez těsnění

**1** přípojovací krček s těsněním

## Rozměr

80

100

125

150

160


200

## Příklad objednávkového kódu

RFV-1-100

Montážní rámeček RFV s pryžovým těsněním, přípojovací jmenovitý rozměr DN 100.


# Způsoby instalace

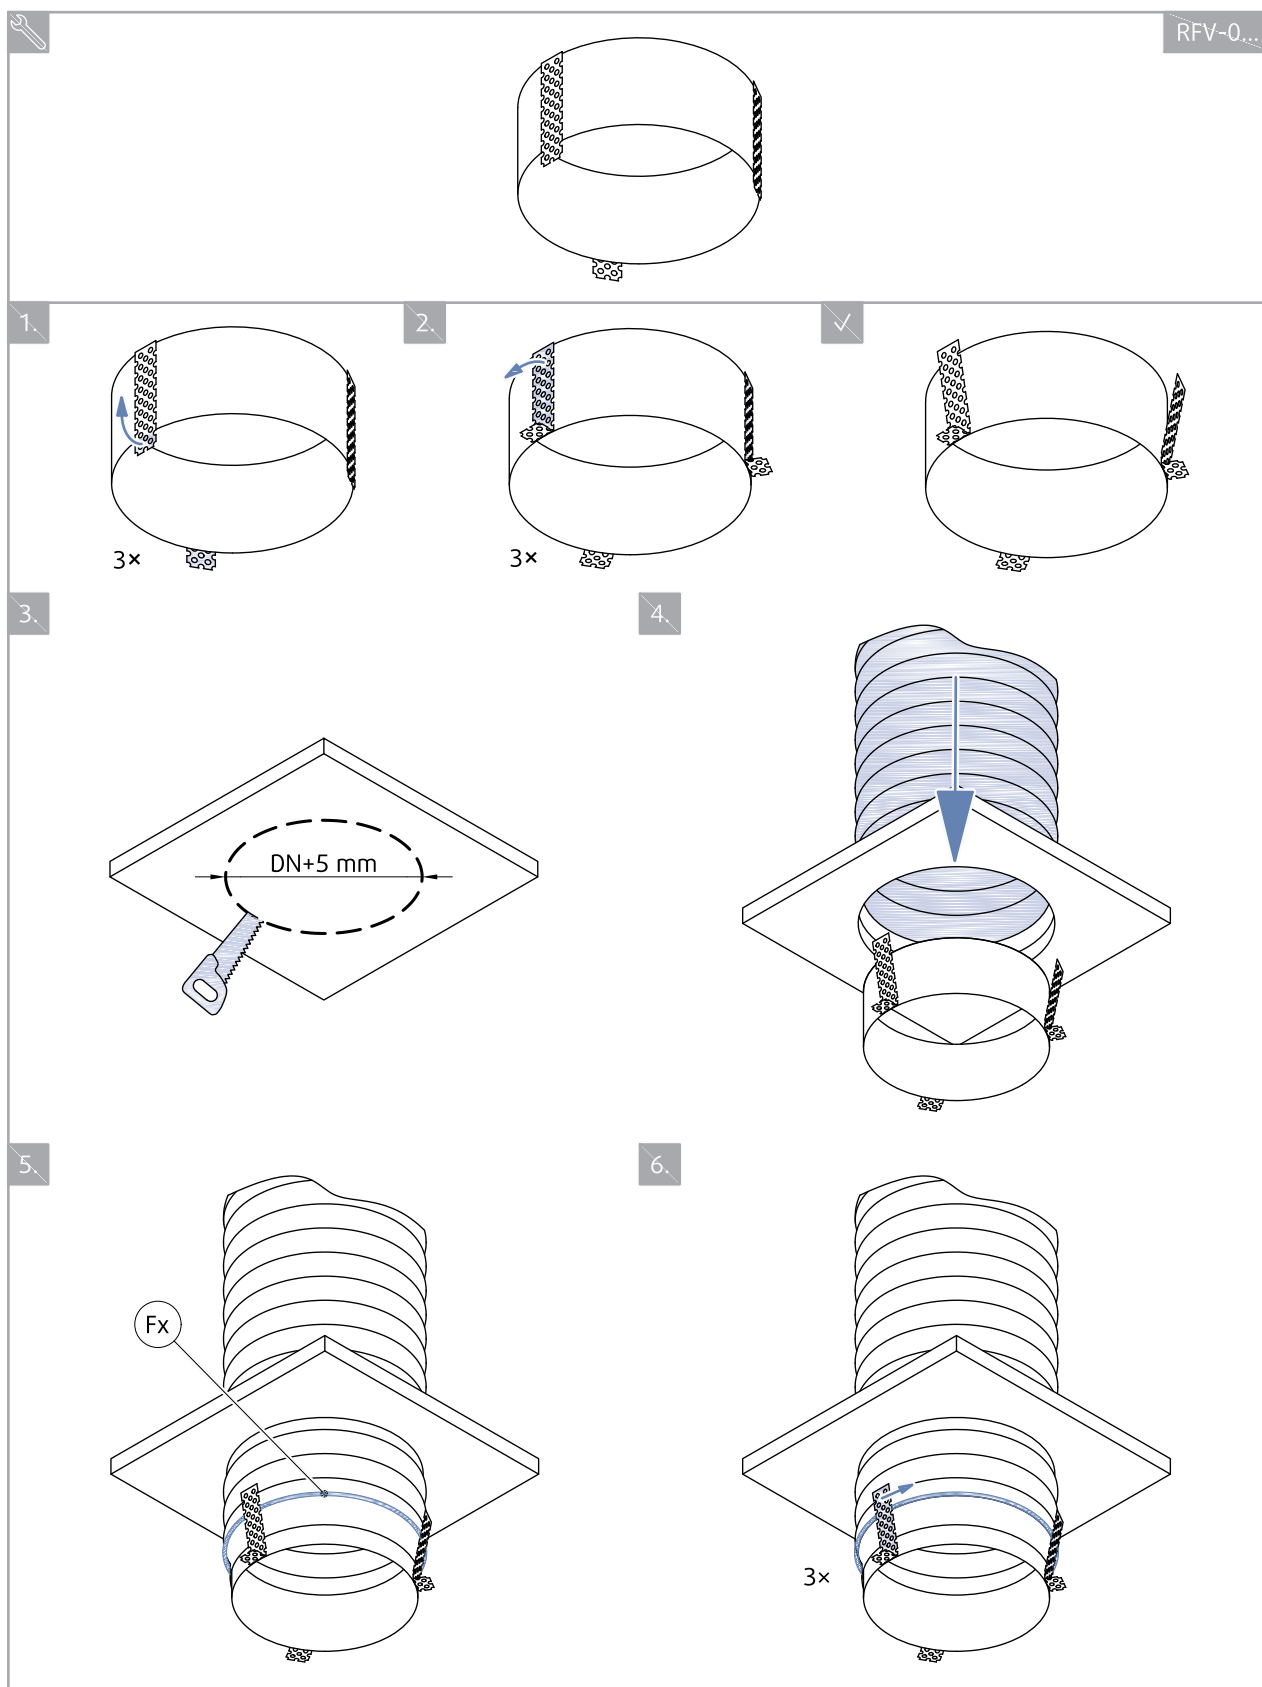




## Legenda

Fx - Stahovací objímka / ocelový drát / fixační páska na potrubí





7.

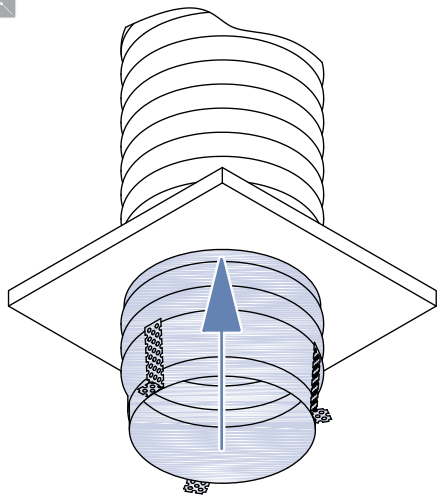



8.

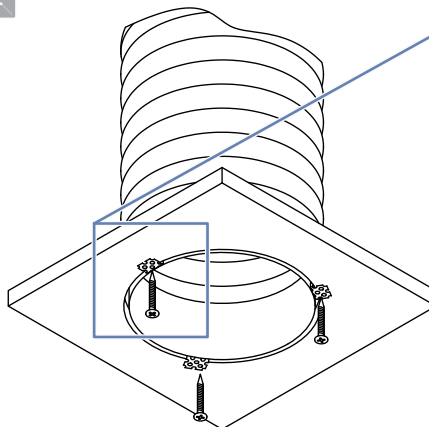




9.

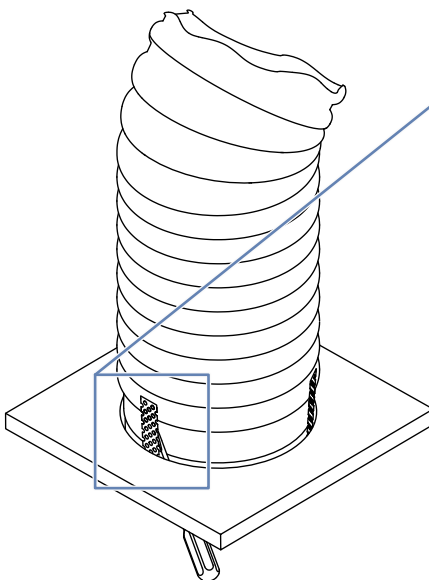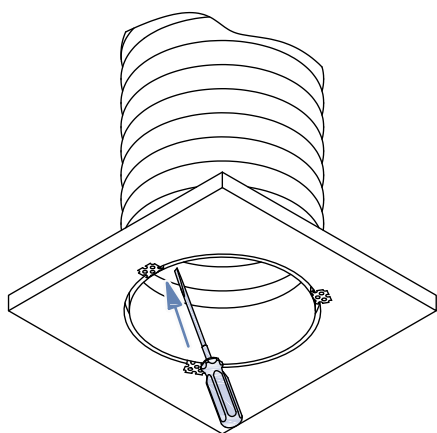





10.

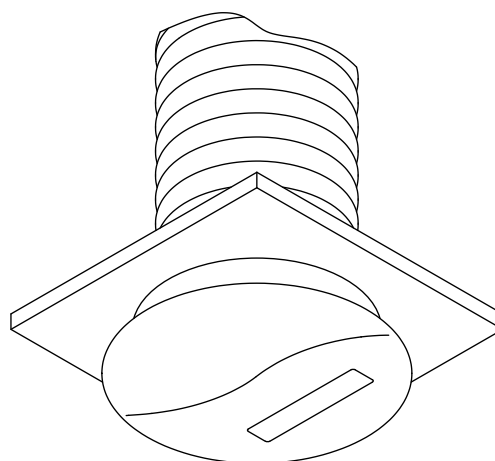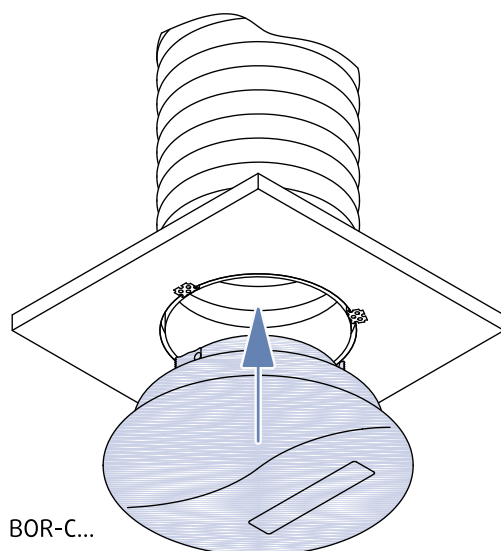


BOR-C...

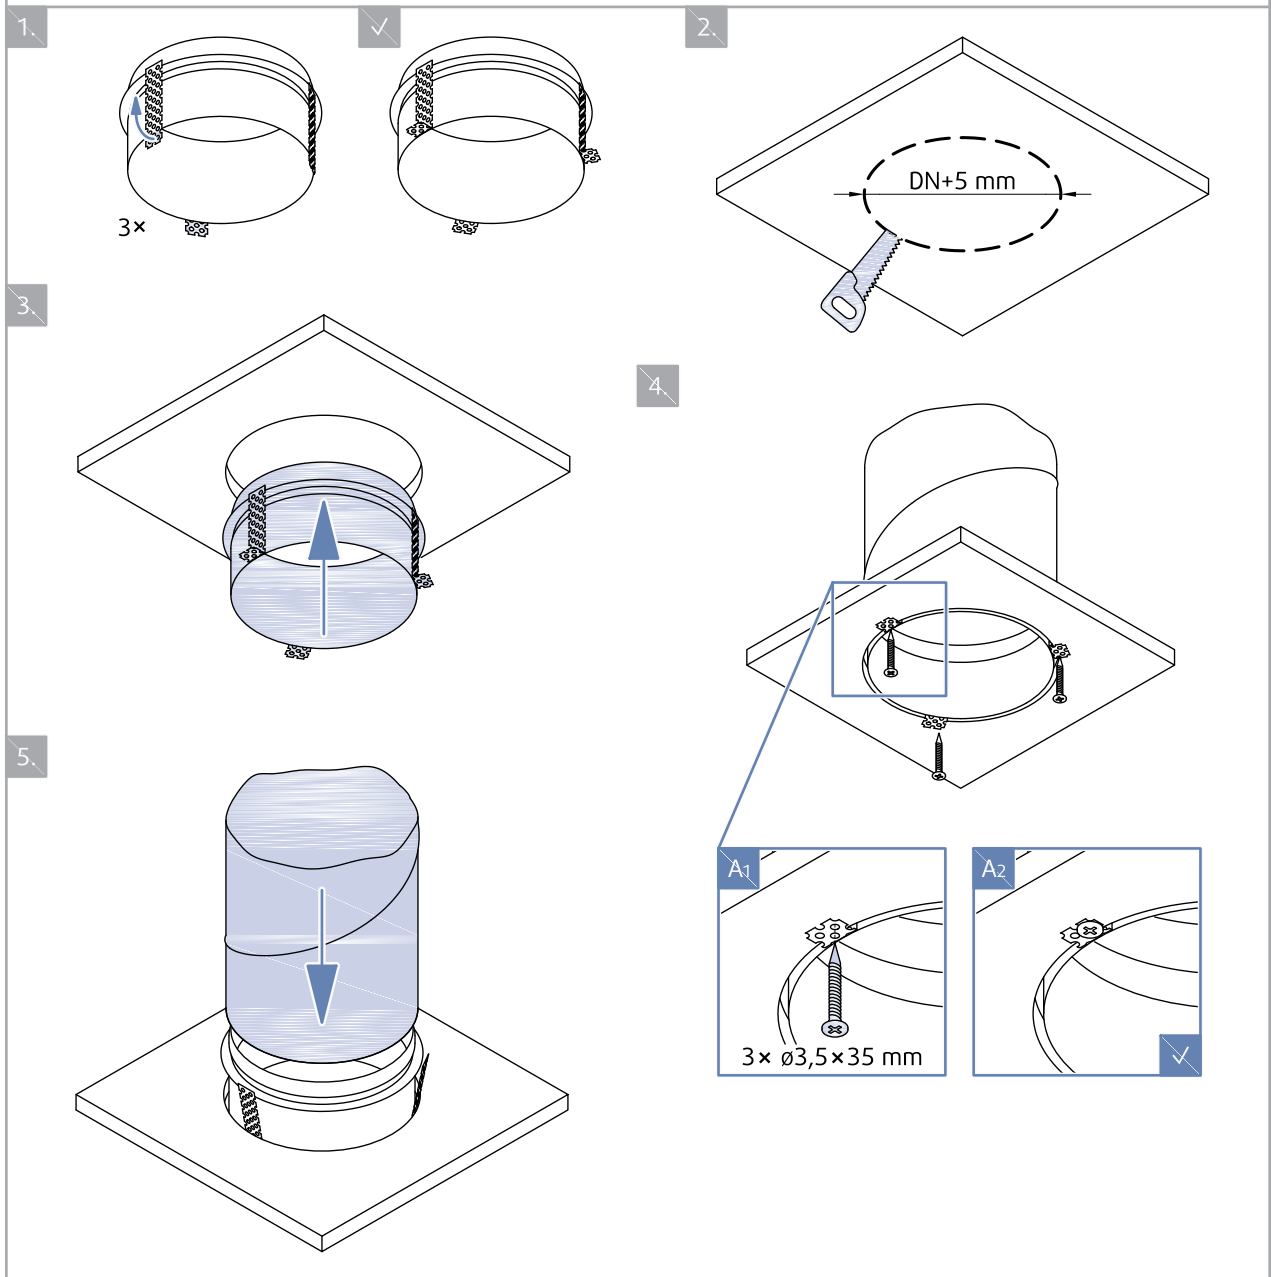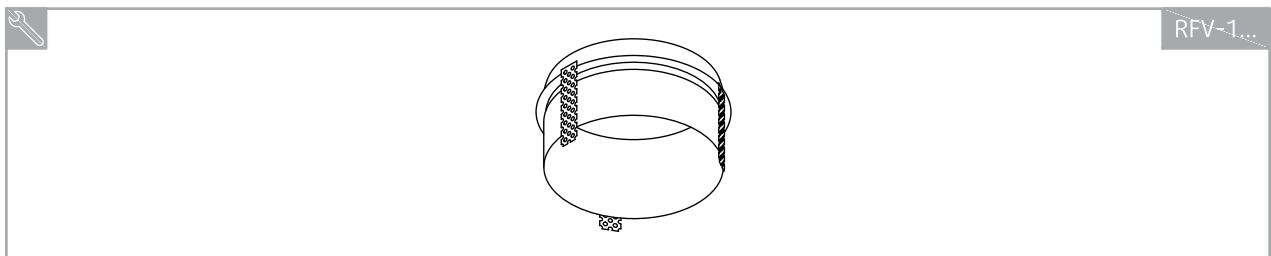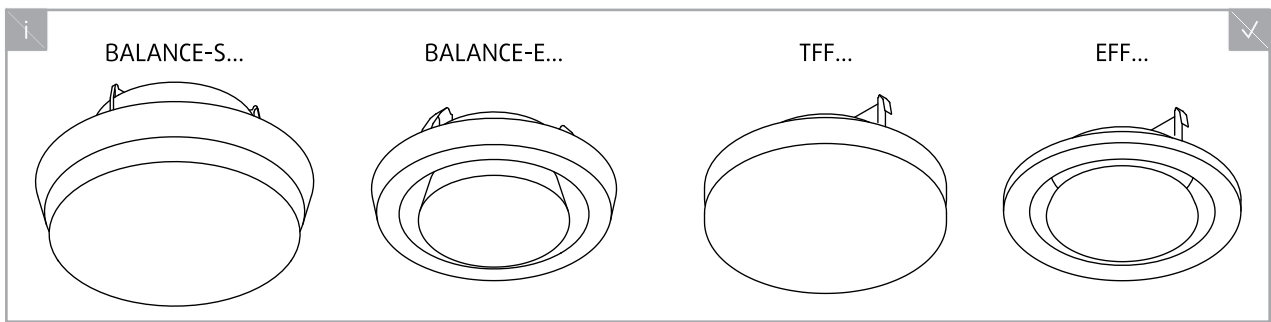


6.

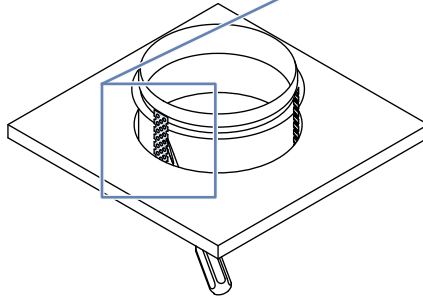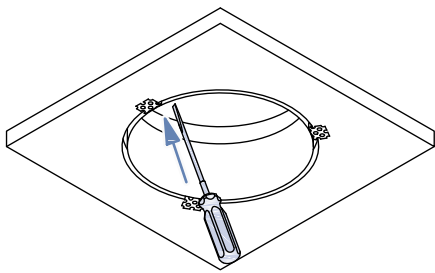

7.

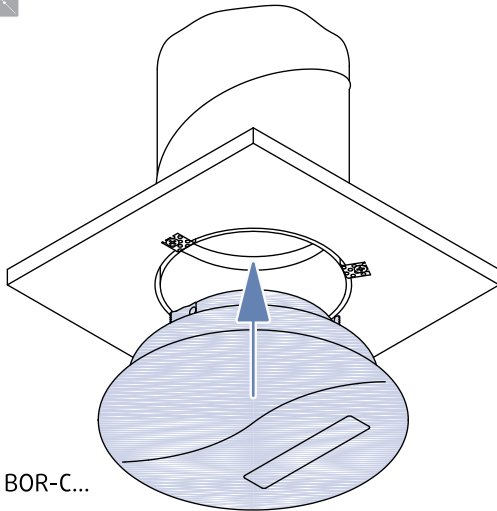

BOR-C...

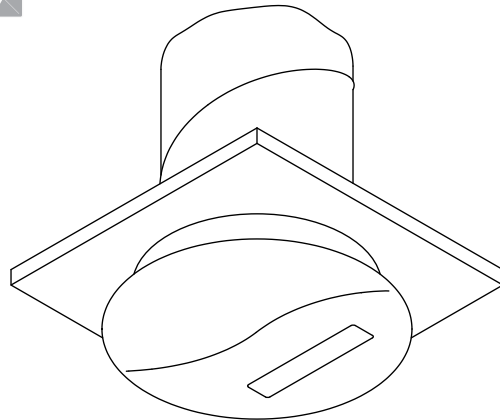





i

BALANCE-S...


BALANCE-E...

TFF...

EFF...



## Doprava, skladování a provoz

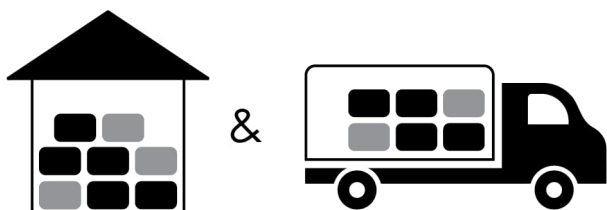

 °C -40 °C ... +50 °C

 % ≤ 95%



 °C -20 °C ... +70 °C

 % ≤ 95%

## **Dodatek**

Jakékoli odchylky od uvedených technických specifikací a podmínek je třeba projednat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoli změny na výrobku bez předchozího upozornění za předpokladu, že tyto změny nemají vliv na kvalitu a požadované parametry výrobku. Aktuální informace o všech výrobcích naleznete v návrhovém programu Systemair DESIGN - [design.systemair.com](http://design.systemair.com).



Handbook\_RF\_BOR\_C\_cs-CZ  
[design.systemair.com](https://design.systemair.com)  
[www.systemair.com](https://www.systemair.com)

© Copyright Systemair Production a.s  
Všechna práva vyhrazena  
E&OE

Systemair si vyhrazuje právo změnit svoje výrobky bez upozornění.  
Toto platí i pro již objednané výrobky, pokud to neovlivní předem dohodnuté specifikace.