

Thermoplus ECVTN



Łatwy w montażu promiennik panelowy z wbudowanym sterowaniem

Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska obudowa umożliwia także ogrzewanie miejsc o ograniczonej przestrzeni, np. łazienek. Ponadto, urządzenia Thermoplus mogą stanowić oszczędną i elastyczną alternatywę dla ogrzewania podłogowego.

Przyjemny i bezszelestny komfort

Promienniki oferują łagodne, przyjemne ciepło, zapewniając indywidualny komfort poprzez ogrzewanie miejscowe i strefowe. Brak ruchomych części oznacza cichy system, który nie generuje ruchu powietrza, przyczyniając się do zdrowszego klimatu wnętrza poprzez ograniczenie roznoszenia kurzu, bakterii i zapachów.

Praca i oszczędności

Promienniki są proste i elastyczne w montażu i wymagają minimum konserwacji. Montaż sufitowy pozostawia wolne ściany i zwiększa bezpieczeństwo. Promienniki oferują natychmiastowe ciepło, pozwalając obniżyć temperaturę pomieszczenia przy zachowaniu komfortu.

Nadaje się do większości miejsc

Promienniki Thermoplus są pokryte białą emalią, dzięki czemu nie rzucają się w oczy i są odporne na zarysowania. Wąska obudowa sprawia, że są praktycznie niewidoczne po zamontowaniu na styku ściany i sufitu.

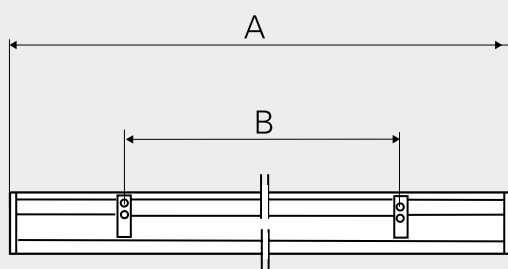


Specyfikacja produktu


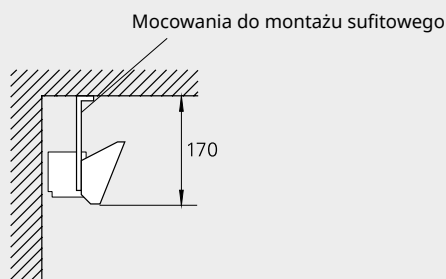
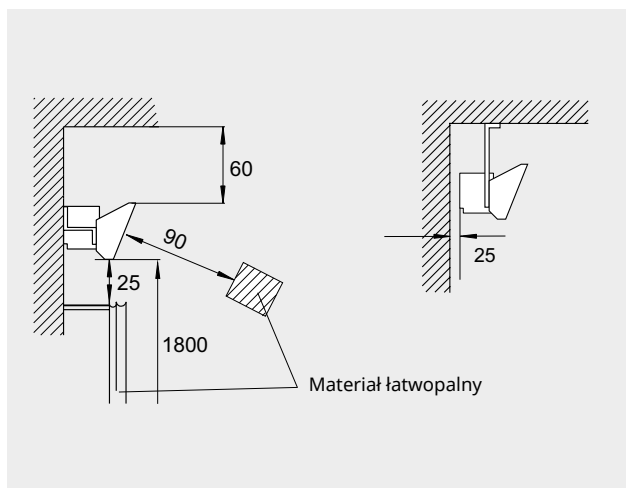
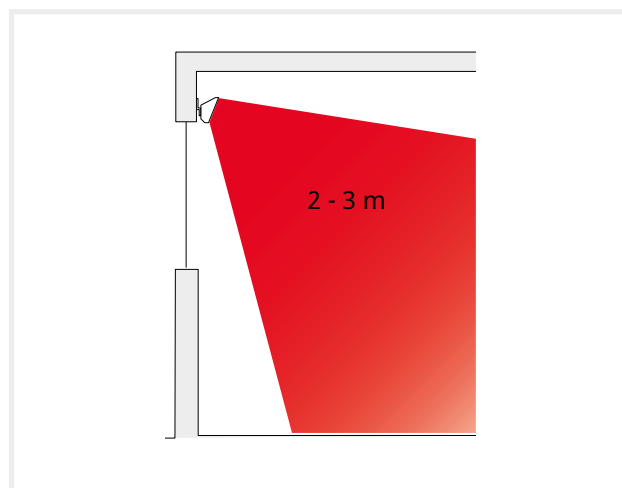
- Model Thermoplus ECVTN jest wyposażony we wbudowany termostat zgodny z Rozporządzeniem dotyczącym ekoprojektu (+5 – +37 °C).
- Wsporniki ściennie w zestawie. Zestaw do montażu sufitowego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
- Panel przedni z odpornego na zarysowania emaliowanego aluminium. Kolor: RAL 9010. Panel tylny wykonany z ocynkowanych płyt stalowych.

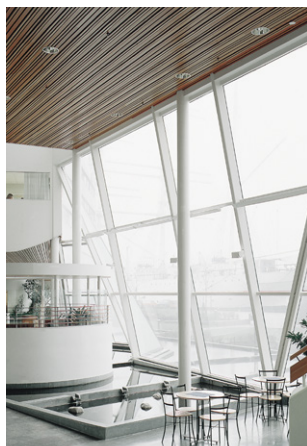
Thermoplus ECVTN do pomieszczeń wilgotnych, z wbudowanym termostatem (IP44)

Numer kat.	Typ	Moc grzewcza [W]	Napięcie [V]	Natężenie [A]	Maksymalna temp. elementu grzejnego: [°C]	LxHxD [mm]	Masa [kg]
153948	ECVTN30021	300	230V~	1,3	180	870x100x135	2,3
153949	ECVTN55021	550	230V~	2,4	180	1505x100x135	4,6
153956	ECVTN70021	700	230V~	3,0	180	1810x100x135	5,0

Wymiary


	A [mm]	B [mm]
ECVTN300	870	400
ECVTN550	1505	900
ECVTN700	1810	1200

Montaż na ścianie

Montaż na suficie

Minimalne odległości

Wysokość montażu




Montaż i podłączenie

Promienniki Thermoplus montuje się poziomo, np. przy łączeniu ściany i sufitu nad oknem. Wsporniki ściennie w zestawie. Zestaw do montażu sufitowego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
Model Thermoplus jest przeznaczony do montażu stacjonarnego.

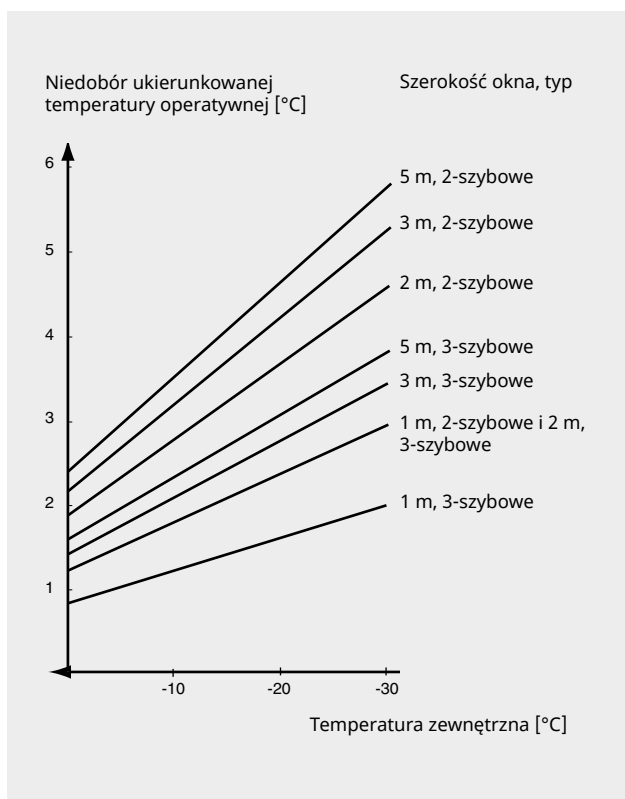
Akcesoria



TF1, zestaw do montażu sufitowego
Do montażu promiennika Thermoplus na suficie.

Numer kat.	Typ	Opis	Obejmuje
10114	TF1	Zestaw do montażu sufitowego	2

Wpływ na temperaturę w pobliżu okien



Różnice temperatur

Wykres po lewej dotyczy strat ciepła przez okno o wysokości 1,7 m, zmierzonych w odległości 1,0 m od środka okna.

Dogrzewanie

Dogrzewanie do temperatury operatywnej mierzy się na wysokości sufitu 2,4 m, jeden metr od środka okna.

