

Infradark



Стильный и мощный обогреватель для внутреннего дворика без видимого свечения

Infradark - это мощный обогреватель для внутреннего дворика со стильным дизайном из черного анодированного алюминия, что делает его идеальным для элегантного наружного применения в защищенных от ветра зонах. Он создает приятный тепловой поток и может работать на 1/3, 2/3 или полной мощности. Высокий класс защиты прибора (IP55) и коррозионная стойкость отдельных его элементов позволяет применять этот прибор в самых неблагоприятных условиях.

Забота о комфорте

Инфракрасные обогреватели обеспечивают наиболее комфортный и экономичный вид обогрева. Обогреватели для внутренних двориков помогают создать комфортную окружающую среду на открытом воздухе, позволяя людям оставаться на улице даже при снижении температуры.

Поставляется с пультом дистанционного управления

Управление обогревателем Infradark может осуществляться с простого в использовании пульта дистанционного управления, входящего в комплект прибора. С помощью одного пульта дистанционного управления можно управлять несколькими обогревателями по отдельности.

Неброский стильный дизайн

Infradark имеет продуманный корпус из черного алюминия. Анодированная нагревательная панель не излучает видимого света, что делает ее очень незаметной в интерьерах любых помещений.

Отличительные особенности




- Отсутствие видимого света
- Для зон, защищенных от ветра
- Скобы для установке на стене или конструкциях перекрытия поставляются в комплекте с прибором
- Модели IND15, IND18 и IND24 оснащены кабелем длиной 1,9 метра с вилкой для подключения к заземленной розетке. Модель IND 32 оснащена 3х метровым кабелем без вилки.
- Поставляется с пультом дистанционного управления
- Высокая степень защиты, IP55

Infradark (IP55)


Номер артикула	Модель	Мощность	Напряжение	Ток	Мах. температура поверхности	Габариты	Вес
		[Вт]	[В]	[А]	[°C]	[мм]	[кг]
276654	IND15	500/1000/1500	220-230V~	6,6	340	1270x60x200	6,9
276655	IND18	600/1200/1800	220-230V~	7,9	340	1430x60x200	7,5
276656	IND24	800/1600/2400	220-230V~	10,5	340	1720x60x200	9,0
276657	IND32	1100/2100/3200	220-230V~	14	340	2130x60x200	10,4

Нагревательная панель и задняя крышка из анодированного алюминия. Торцевые элементы из алюминия, окрашенного методом порошкового напыления. Цвет: черный RAL9005.


Основные размеры

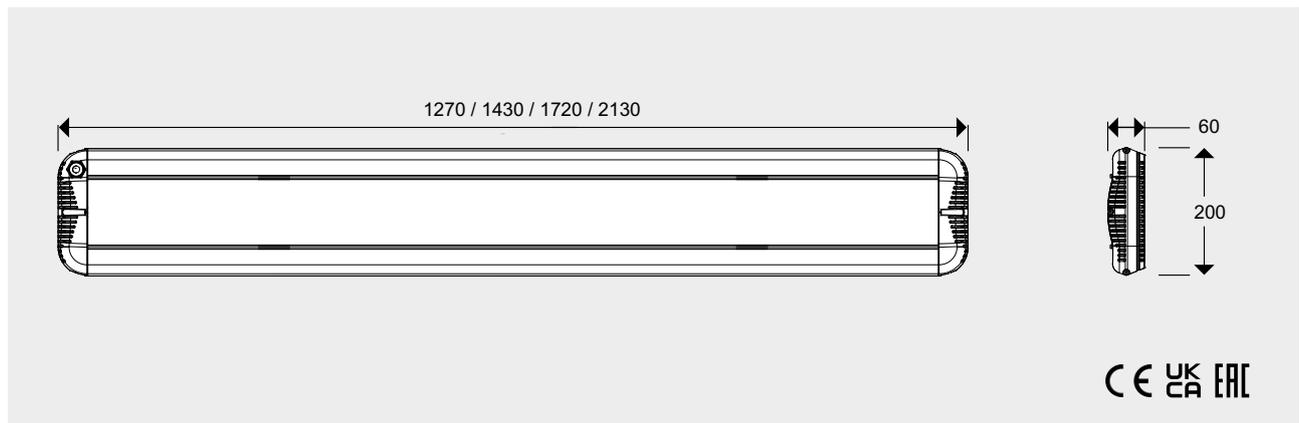

Минимальные расстояния при установке

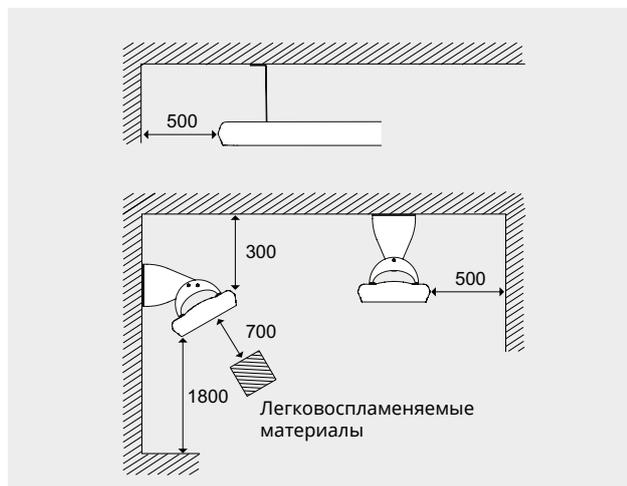


Высота установки

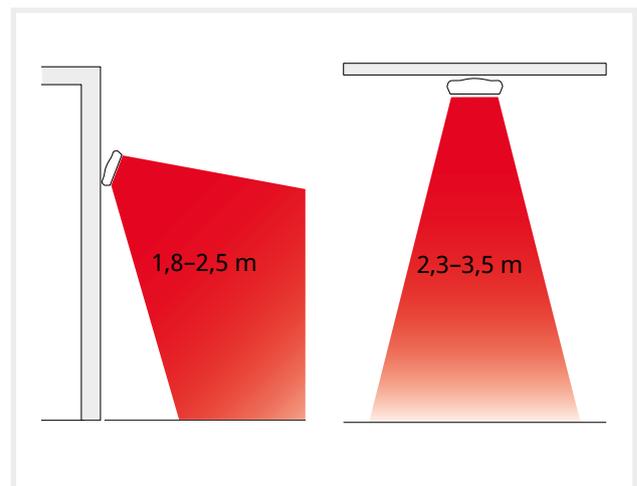

Управление

Обогреватель оснащен диммером для трехступенчатой регулировки тепловой мощности с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. С помощью пульта дистанционного управления можно включить несколько обогревателей. После каждого перезапуска прибор возвращается к настройкам, выбранным до его выключения.



Расположение, монтаж и подключение

Расположение

Приборы должны располагаться по крайней мере с двух сторон по отношению к обогреваемому объекту. Для изолированных помещений потребности в мощности рассчитываются обычным порядком. На открытых верандах и террасах, как правило, для подъема "ощущаемой" температуры на 10 °С необходимо обеспечить плотность теплового потока в 750–1000 Вт/м².

Монтаж

Infradark может устанавливаться на стене или подвешиваться на конструкциях перекрытия на прилагаемых скобах. Обогреватель может быть установлен под углом в нескольких фиксированных положениях.

Подключение

Модели IND15, IND18 и IND24 оснащены кабелем длиной 1,9 метра с вилкой для подключения к заземленной розетке. Модель IND 32 оснащена 3х метровым кабелем без вилки.

Монтаж, электроподключение и другая техническая информация более подробно приведены в Инструкции по монтажу и эксплуатации.