



GLT Gateways

Die Gateways ermöglichen eine vollständig bidirektionale Kommunikation zwischen Systemair Split- und VRF-Systemen und einem Gebäudemanagementsystem.



Single Split Gateways



Split & VRF Gateways

	Anzahl Innengeräte	BACnet	Modbus	KNX	Home Automation
Single Split Gateways	1 Gerät	INBACMID001100 Preis: auf Anfrage	INMBSACA001000 Preis: auf Anfrage	INKNXACA001000 Preis: auf Anfrage	—
Split & VRF Gateways	4 Geräte			IN770MIDXXS0000 Preis: auf Anfrage	
	16 Geräte			IN770MID00S0000 Preis: auf Anfrage	
	64 Geräte			IN770MID00M0000 Preis: auf Anfrage	

Klicken Sie für nähere Infos auf die jeweilige Artikelnummer.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an Ihren Ansprechpartner.

Vertriebsbüro Frankfurt • Tel.: +49 69 50702-0 • info@systemair.de



Technische Daten


Modell	IN770MID					
	INBACMID001I100	INMBSACA001I000	INKNXACA001I000	IN770MIDXXS0000	IN770MID00S0000	IN770MID00M0000
Anzahl anschließbare Innengeräte	1	1	1	4	16	64
XYE-Anschluss	Split Innengerät			Split Innengerät/VRF Außeneinheit		
BACnet**	✓	—	—	✓	✓	✓
Modbus**	—	✓	—	✓	✓	✓
KNX**	—	—	✓	✓	✓	✓
Home Automation	—	—	—	✓	✓	✓
Spannungsversorgung	12 VDC/AC, min. 200mA.	12 VDC/AC, min. 200mA.	—	12-36VDC (250mA) / 24 VAC (127 mA)*		
Abmessungen BxHxT (mm)	53x58x93	53x58x93	71x71x27	106x58x90		
Gewicht (g)	250	90	80	240		
Montage	DIN rail	DIN rail		DIN rail (EN60715 TH35)		

* bevorzugte Spannungsversorgung

** Es kann nur ein Kommunikationsleitung angeschlossen werden entweder BACnet, Modbus oder KNX

Anschlussbeispiel

Split

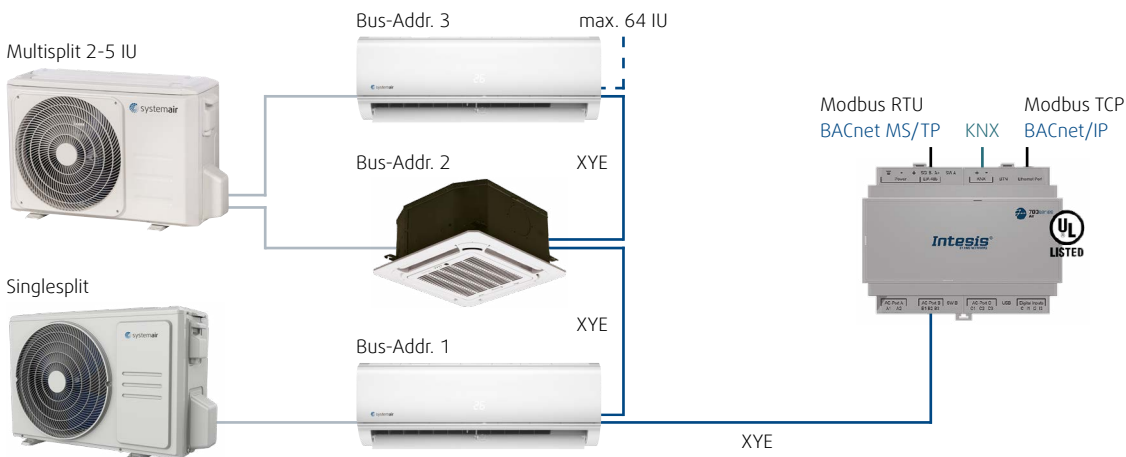

VRF-System

