

KONIKA

Tilluftsdon



Installation

KONIKA är ett luftdon för till- eller frånluft för montering i innertak. Donet kan monteras med eller utan monteringsfäste i ventilationskanal eller tillsammans med THOR plenumbox (tillbehör).

Med monteringsfästet; för in monteringsbulten genom donet och skruva fast i monteringsfästet.


Med THOR plenumbox blir injusteringen av luftflödet enkelt tack vare det inbyggda injusteringsspjället med mätuttag och slangar för mätning av tryckfall. Se nedan K-faktor tabell för beräkning av flödet.

K-faktor för till- och frånluft

Typ	K-faktor tilluft		K-faktor frånluft	
	(m³/h)	(l/s)	(m³/h)	(l/s)
KONIKA-160	57,2	15,9	42,6	11,8
KONIKA-200	93,6	26,0	59,2	16,5
KONIKA-250	150,1	41,7	99,5	27,6
KONIKA-315	258,8	71,9	132,2	36,7


Installation av donet i THOR plenumbox eller direkt i ventilationskanal

1. Skjut in donet i THOR plenumbox kanaldel eller i ventilationskanal.
2. Montera donet med självborrande skruv. Rekommenderat med minst 3 st skruvar.

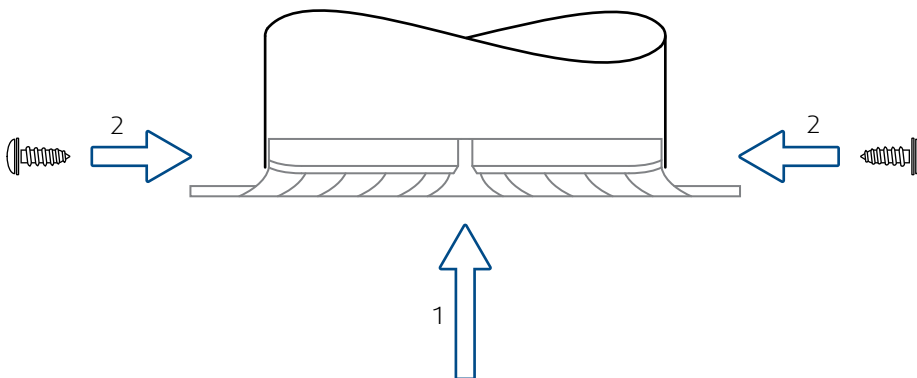

Installation med monteringsfäste i THOR plenumbox eller direkt i ventilationskanal.

1. Skjut In (medlevererat) monteringsfästet i plenumbox kanaldel eller i ventilationskanal.
2. Montera monteringsfästet med självborrande skruv.
3. Skjut In donet i THOR plenumbox kanaldel eller i ventilationskanal.
4. Montera donet med (medlevererad) bult genom donet.

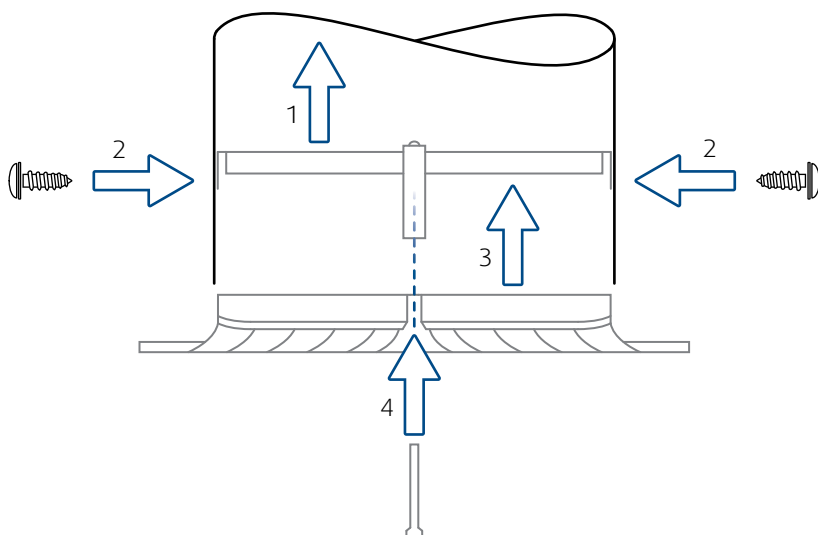

Transport, lagring

Torra inomhusförhållanden med temperaturintervall på -20 °C till +50 °C.

Drift

Våta eller torra inomhusförhållanden med temperaturintervall -20 °C till +100 °C.