



PB

Tryckknapp för infällt montage

Tryckknapp för aktivering av förlängd drift av fläktar, spjäll, ventilationsaggregat m.m.

- Tryckknapp med växlande kontakt
- Med eller utan fjäderåtergång
- Infällt montage
- Ram för ELJO-systemet

Förlängd drift


PB är en tryckknapp som kan användas för att t.ex. manövrera förlängd drift av ventilationsaggregat och liknande system.

PB kan vara slutande/brytande eller ha fjäderåtergång.

Tekniska data

Dimensioner	82 x 82 x 15 mm
Montering	Infälld
Infästning	Snabb (fästklor) mot apparatdosa alternativt 60 cc skruvhål
Märkström	16 A
Märkspänning	230 V
Skyddsklass	IP20
Färg	Polarvit (NCS S0502-Y)

Dimensioner

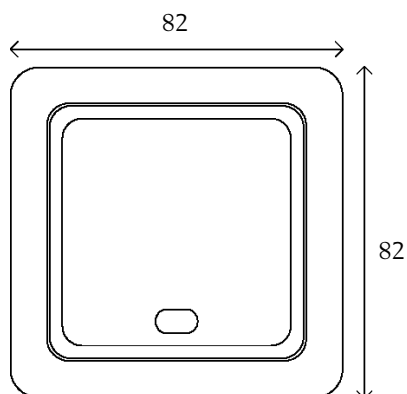

Systemair AB

Industrivägen 3, SE-739 30 Skinnkatteberg
Tel +46 222 440 00, Fax +46 222 440 99
mailbox@systemair.se • www.systemair.com