



Infraroodstraler CIR

Voor toepassingen waar een discreet design en een discrete werking nodig zijn

CIR zorgt het hele jaar door voor comfort op terrassen, balkons of horecaterrassen. Heeft geen bescherming nodig tegen slecht weer en wordt geleverd met vijf jaar corrosiegarantie.

De CIR is discreet met zijn slanke design en zijn stille, onzichtbare werking en heeft maar weinig ruimte nodig.

- Infraroodstraler CIR is verkrijgbaar in twee versies:
 - CIR100 met capaciteiten tussen 500 en 2000 W.
 - CIR200 met dezelfde capaciteiten en ingebouwde schakelaar.
 - CIRC met capaciteiten 1000 W. 1,8 m kabel en stekker.
- Reflectoren van hoogglanzend gepolijst aluminium met maximale weerstand tegen corrosie. Grijs aansluitdozen van hitte- en weerbestendig polycarbonaat.
- Verstelbare montagebeugels voor eenvoudige montage aan de wand of aan het plafond.
- Behuizing van wit gelakte aluminium-zinkpanelen. Kleur: RAL 9002. Roestvrijstalen beschermrooster.

Infraroodstraler CIR zonder ingebouwde schakelaar (IP24)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	Max. elementtemperatuur [°C]	Afmetingen LxHxB [mm]	Gewicht [kg]
CIR10521	500	230V~	2,2	750	710x44x94	1,5
CIR11021	1000	230V~	4,3	750	1250x44x94	2,2
CIR11031	1000	400V2~	2,5	750	1250x44x94	2,2
CIR11521	1500	230V~	6,5	750	1755x44x94	3,0
CIR11531	1500	400V2~	3,8	750	1755x44x94	3,0
CIR12021	2000	230V~	8,7	750	2180x44x94	3,7
CIR12031	2000	400V2~	5,0	750	2180x44x94	3,7


Infraroodstraler CIR met ingebouwde schakelaar (IP24)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	Max. elementtemperatuur [°C]	Afmetingen LxHxB [mm]	Gewicht [kg]
CIR20521	500	230V~	2,2	750	710x44x94	1,5
CIR21021	1000	230V~	4,3	750	1250x44x94	2,2
CIR21031	1000	400V2~	2,5	750	1250x44x94	2,2
CIR21531	1500	400V2~	3,8	750	1755x44x94	3,0
CIR22031	2000	400V2~	5,0	750	2180x44x94	3,7


Infraroodstraler CIRC met 1,8 m kabel en stekker (IP24)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	Max. elementtemperatuur [°C]	Afmetingen LxHxB [mm]	Gewicht [kg]
CIR11021C	1000	230V~	4,3	750	1250x44x94	2,2


Installatiehoogte

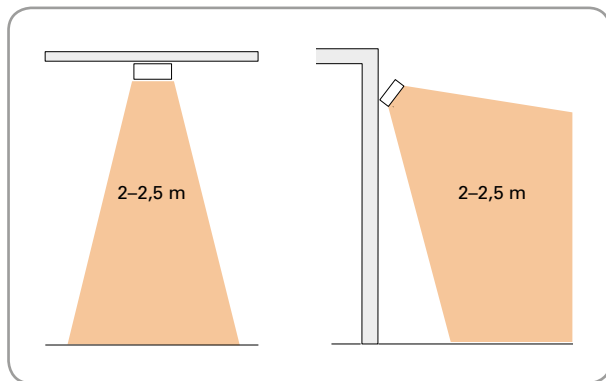

Minimale afstand

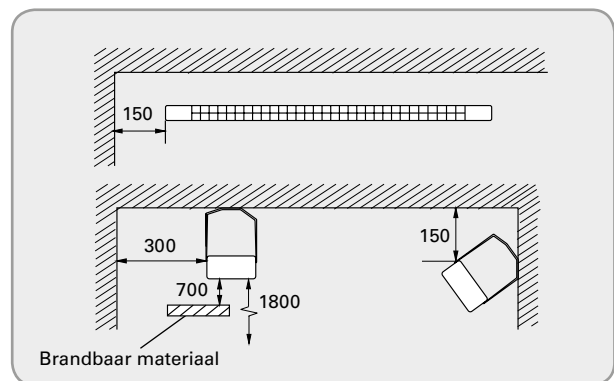

Afmetingen

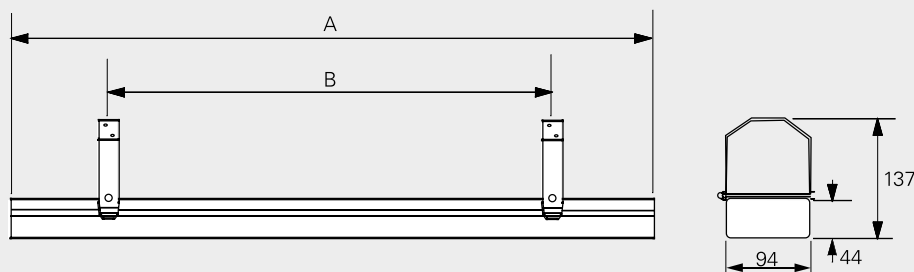

	A [mm]	B* ¹ [mm]	B _{MIN} * ² [mm]
CIR105/205	710	500	300
CIR110/210	1250	900	600
CIR115/215	1755	1200	800
CIR120/220	2180	1500	1000

*¹) Advies

*²) Minimumafstand tussen beugels



Montage

CIR wordt met behulp van de meegeleverde instelbare montagebeugels horizontaal aan het plafond of de wand geïnstalleerd. De hoek van de straler kan voor optimaal comfort worden afgesteld. De standaard beugels kunnen niet worden gebruikt voor gekantelde montage aan een plafond, omdat de afstand dan kleiner wordt dan de minimale afstand. CIR kan ook worden opgehangen aan draad.

Aansluiting


CIR11021C is voorzien van een 1,8 meter lange kabel en een stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact. Andere modellen zijn bestemd voor vaste installatie. De stralers zijn goedgekeurd voor seriële aansluiting.

Accessoires

Type	Omschrijving	HxBxD [mm]
CIRT	Traploze capaciteitsregeling, IP44	155x87x43
CBT	Elektronische timer, IP44	155x87x43
ERP	Elektrische verwarmingsregeling, IP20	157x93x40



CIRT



CBT



ERP

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen".