




# Kurzanleitung: Externe Dunstabzugshaube

Wenn eine externe Dunstabzugshaube (z. B. Slimline #77265) montiert wird, kann das Save Lüftungsgerät die Luftströme anpassen, sobald die Dunstabzugshaube in Betrieb ist. Folgende Einstellungen sind notwendig!

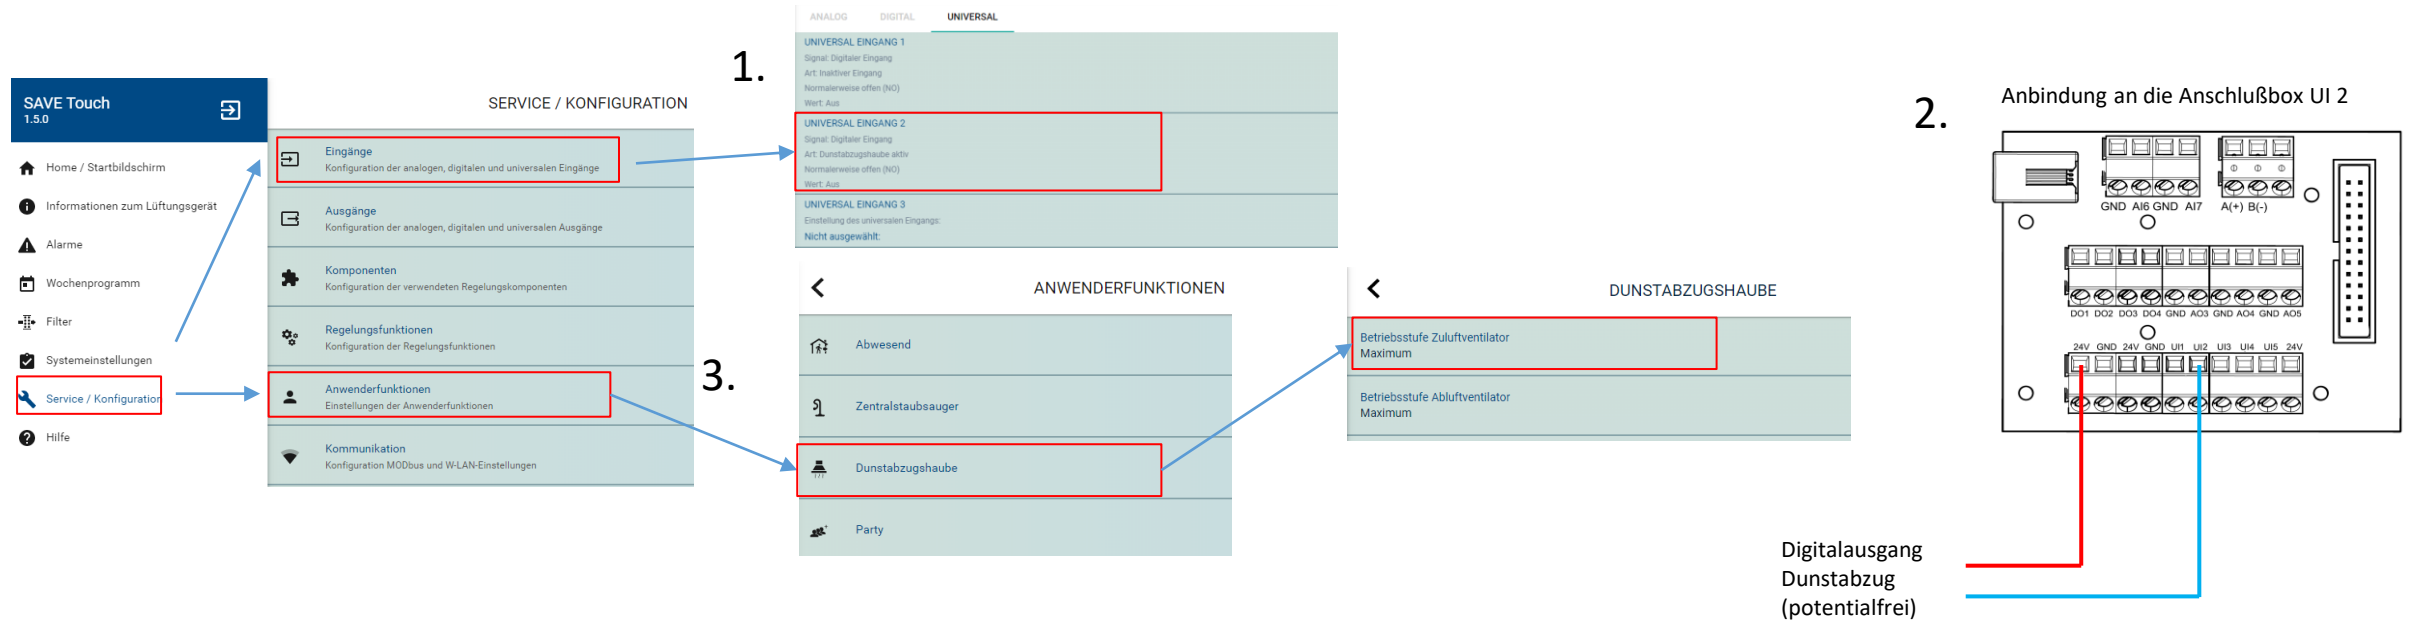

## Aktivierung der Funktion

1. Universaleingang UI2 an der Anschlußbox wählen (Werkseinstellung)
2. Immer wenn der Kontakt zwischen UI 2 und 24V geschlossen ist, ist die Funktion (Dunstabzug) aktiv
3. Bei Anwenderfunktion/Dunstabzugshaube sind die werkseitig eingestellten Werte zu verwenden. Maximum für Zu- und Abluft